


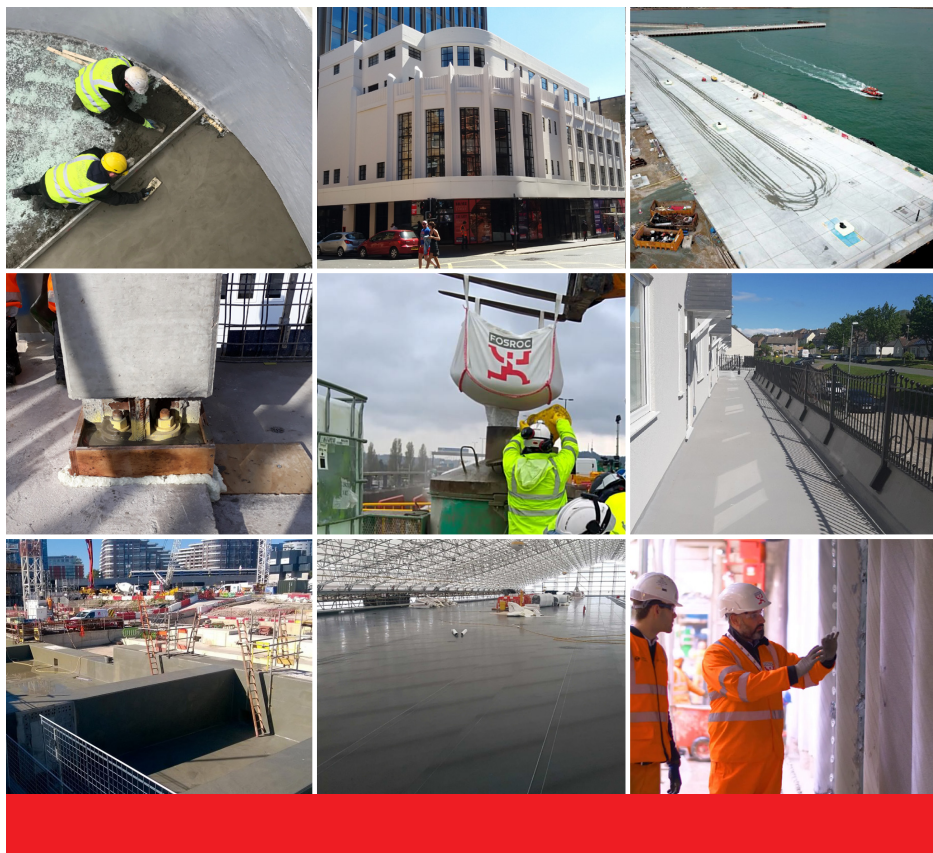

Guía resumen de productos

FOSROC INTERNACIONAL

Desde los comienzos de la compañía hace más de 80 años, Fosroc se ha convertido en una empresa de referencia internacional en ofrecer Soluciones Constructivas para una gran variedad de proyectos a sectores tan diversos como el industrial, comercial, residencial, marino o infraestructuras.

Fosroc tiene una extensa red de oficinas y fábricas en Europa, Oriente Medio, Asia, África y América y está presente en otros muchos países del mundo a través de una selecta red de distribuidores y agentes (para más detalles, consulte www.fosroc.com).

Fosroc se esfuerza constantemente en ofrecer una solución innovadora que aporte valor, apoyándose en una amplia gama de productos y en el gran conocimiento y experiencia de nuestra gente. Siempre en contacto con nuestros clientes, desarrollamos soluciones a medida para cualquier proyecto de construcción, añadiendo valor y convirtiéndonos en mucho más que un simple suministrador de materiales.

-
- > Aditivos para hormigón y mortero
 - > Tratamientos superficiales
 - > Reparación y protección del hormigón
 - > Pavimentos
 - > Anclajes y cimentaciones
 - > Adhesivos y selladores
 - > Revestimientos protectores
 - > Impermeabilización
-



Líder en la entrega de
Soluciones Constructivas en
Todo el mundo!



PROVEEDOR IDEAL

Fosroc dispone de una amplia gama de productos dirigidos a las plantas de producción de hormigón y mortero, industria de prefabricación, constructoras, aplicadores, almacenes de construcción e industria en general.

Asimismo, colabora con arquitectos, ingenieros, universidades y demás profesionales del sector de la construcción aportando conocimientos y soluciones innovadoras.

ÍNDICE

■ 1 - Aditivos para hormigón y mortero	4
■ 2 - Tratamientos superficiales	9
■ 3 - Reparación y protección del hormigón ...	10
■ 4 - Pavimentos	13
■ 5 - Anclajes y cimentaciones	16
■ 6 - Adhesivos y selladores	18
■ 7 - Revestimientos protectores	20
■ 8 - Impermeabilización	21
■ 9 - Otros	23



1.- Aditivos para hormigón y mortero



Reductores de agua/plastificantes para hormigón

Auramix 230 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Granel.	Plastificante para hormigón preparado.	■ Dosis: 0,3-1,1% s.p.c.
Auramix 240 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Granel.	Plastificante para hormigón preparado con cementos de bajo calor de hidratación.	■ Dosis: 0,3-1,1% s.p.c.
Auramix 269 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Granel.	Plastificante para hormigón preparado.	■ Dosis: 0,5-1,2% s.p.c.
Auramix P269 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Granel.	Plastificante para hormigón preparado con alto contenido en adiciones.	■ Dosis: 0,5-1,2% s.p.c.
Conplast P509 Env. 30, 230 y 1.200 kg. Granel.	Plastificante de altas prestaciones. Adecuado para climas calurosos.	■ Dosis: 0,2-0,5% s.p.c.
Conplast P510 Env. 30, 230 y 1.200 kg. Granel.	Plastificante de altas prestaciones.	■ Dosis: 0,3-0,7% s.p.c.
Conplast MR260 Env. 30, 230 y 1.200 kg. Granel.	Plastificante de uso general.	■ Dosis: 0,3-1,1% s.p.c.
Conplast MR285 Env. 30, 230 y 1.200 kg. Granel.	Plastificante para todo tipo de hormigones de planta.	■ Dosis: 0,3-1,0% s.p.c.
Conplast MR289 Env. 30, 230 y 1.200 kg. Granel.	Plastificante para incremento de resistencias finales del hormigón preparado.	■ Dosis: 0,3-1,2% s.p.c.
Conplast MR292A Env. 25, 220 y 1.100 kg. Granel.	Plastificante para hormigón preparado de altas prestaciones.	■ Dosis: 0,3-1,3% s.p.c.
Conplast MR293 Env. 30, 230 y 1.200 kg. Granel.	Plastificante para hormigón con alto contenido en adiciones.	■ Dosis: 0,3-1,2% s.p.c.



Recutores de agua de alta actividad/superplastificantes para hormigón

Auracast 270 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Granel.	Altas resistencias y buen mantenimiento de la trabajabilidad.	■ Dosis: 0,5-2,0% s.p.c.
Auracast 295 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Granel.	Para hormigones de muy alta resistencia.	■ Dosis: 0,5-2,0% s.p.c.
Auramix 315 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Granel.	Adecuado para hormigón proyectado.	■ Dosis: 0,4-2,0% s.p.c.
Auramix 353G Env. 25, 200 y 1.000 kg. Granel.	Adecuado para hormigón proyectado.	■ Dosis: 0,8-1,5% s.p.c.

Auramix 363 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Grael.	Para hormigón con alto contenido en adiciones.	■ Dosis: 0,5-1,5% s.p.c.
Auramix 375 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Grael.	Para conseguir hormigones de baja viscosidad.	■ Dosis: 0,3-2,0% s.p.c.
Auramix 388 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Grael.	Para hormigones con al menos dos horas de mantenimiento de la trabajabilidad.	■ Dosis: 0,3-2,0% s.p.c.
Auramix 394 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Grael.	Para hormigones con trabajabilidad extendida.	■ Dosis: 0,3-2,0% s.p.c.
Auramix HR250 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Grael.	Para hormigones con periodo de trabajabilidad excepcionalmente largo.	■ Dosis: 0,3-2,0% s.p.c.
Conplast SP365 Env. 30, 230 y 1.200 kg. Grael.	Base naftaleno. Amplio periodo de mantenimiento de la trabajabilidad.	■ Dosis: 0,5-1,6% s.p.c.
Conplast SP420 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Grael.	Base naftaleno. Mantenimiento excepcional de la trabajabilidad.	■ Dosis: 0,35-1,0% s.p.c.
Conplast SP430 Env. 30, 230 y 1.200 kg. Grael.	Base naftaleno, para hormigones que exijan altas resistencias tempranas.	■ Dosis: 0,4-2,0% s.p.c.
Conplast SP435 Env. 30, 230 y 1.200 kg. Grael.	Para hormigones que exijan altas resistencias tempranas.	■ Dosis: 0,6-2,0% s.p.c.
Structuro 311 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Grael.	Para hormigones autocompactantes y autonivelantes.	■ Dosis: 0,3-2,0% s.p.c. Hormigón autocompactante: 1,0% s.p.c. Hormigón autonivelante: 1,0-1,5% s.p.c.
Structuro 343T Env. 25, 200 y 1.000 kg. Grael.	Para hormigón de revestimiento de túneles.	■ Dosis: 0,6-1,5% s.p.c.
Structuro 351 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Grael.	Para todo tipo de hormigón de planta. Uso universal: en sinergias y mono-producto.	■ Dosis: 0,5-2,0% s.p.c.
Structuro 357 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Grael.	Buen mantenimiento de trabajabilidad. Uso en sinergias y hormigón blanco. Especial para pavimentos.	■ Dosis: 0,5-1,5% s.p.c.
Axuramix PFD Env. 15kg.	Superplastificante en polvo de altas prestaciones para sistemas cementosos.	■ Dosis: 150-800 gr/1.000 kg ligante.
Conplast SP430 Polvo Env. 25 y 500 kg.	Superplastificante en polvo para hormigón y mortero.	■ Dosis: 0,3-1,5% s.p.c.
Structuro PSN Env. 15 kg.	Superplastificante en polvo para hormigones y morteros fluidos y autonivelantes.	■ Dosis: 0,15-1,0% s.p.c.



Aireantes, acelerantes y retardadores para hormigón

Conplast AE300 Env. 25, 200 y 1.000 kg.	Aireante. Aumenta la durabilidad y la impermeabilidad.	■ Dosis: 0,05-0,5% s.p.c.
Conplast PA21 Env. 30, 230 y 1.200 kg. Granel.	Aireante y plastificante.	■ Dosis: 0,25-0,6% s.p.c.
Conplast A653 Env. 30, 250 y 1.200 kg. Granel.	Acelerante de fraguado y anticongelante.	■ Dosis: 0,6-1,2% s.p.c.
Conplast A657 Env. 35, 260 y 1.200 kg. Granel.	Acelerante de fraguado y anticongelante para temperaturas muy bajas.	■ Dosis: 0,5-3,0% s.p.c.
Conplast RP264 Env. 30, 230 y 1.200 kg. Granel.	Reductor de agua y retardador. Amplía el período de mantenimiento de la trabajabilidad. Especial para HCR (RCC).	■ Dosis: 0,25-0,60% s.p.c.
Conplast R1 Env. 30, 230 y 1.200 kg.	Retardador de fraguado para hormigón proyectado.	■ Dosis: 0,2-0,5% s.p.c.



Hormigón semi-seco

Conplast SD100 Env. 30, 230 y 1.200 kg. Granel.	Mejorador de la calidad y consistencia de productos de hormigón semi-seco.	■ Dosis: 0,1-0,6% s.p.c.
--	--	--------------------------



Impermeabilizantes para hormigón

Conplast X400 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Granel.	Impermeabilizante para hormigón estructural.	■ Dosis: 0,1-0,5% s.p.c.
Conplast WP409 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Granel.	Hidrófugo de masa.	■ Dosis: 0,5-2,0% s.p.c.



Aditivos para lechadas de inyección

Cebex 100 Env. 0,315 kg. en caja 24 ud. Env. 25 kg.	Plastificante y expansivo para lechadas cementosas de inyección.	■ Dosis: 0,315 kg / 70 kg de cemento
Cebex CP Env. 15 kg.	Superplastificante y expansivo para lechadas cementosas de inyección.	■ Dosis: 1,0-2,0% s.p.c.



Aditivos para hormigón proyectado

Sprayset HBL75 Env. 30, 260 y 1.300 kg. Grael.	Acelerante líquido libre de álcalis para hormigón proyectado.	■ Dosis: 5,0-9,0% s.p.c.
Sprayset HBL75 F3 Env. 30, 260 y 1.300 kg. Grael.	Acelerante líquido libre de álcalis de altas prestaciones para hormigón proyectado.	■ Dosis: 5,0-9,0% s.p.c.




Aditivos para mortero

Cebex 113 Env. 30, 230 y 1.200 kg. Grael.	Aireante retardante para mortero.	■ Dosis a 20° C para retraso de fraguado de 24 horas: 0,8-0,9% s.p.c. 36 horas: 0,9-1,0% s.p.c.
Cebex 120 Env. 15 y 1.000 kg.	Aireante y plastificante en polvo para mortero seco.	■ Dosis: 0,1-0,5% s.p.c.
Cebex 130 Env. 15 y 1.000 kg.	Aireante, plastificante y retardador en polvo para mortero seco.	■ Dosis: 0,1-0,5% s.p.c.
Cebex WP10 Env. 15 kg y 1.000 kg.	Hidrofugante en polvo para mortero de edificación.	■ Dosis: 1,0-3,0% s.p.c.



Mortero estabilizado

Retamor 11 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Granel.	Aireante para mortero. Uso con retardantes Retamor 21 o Retamor 25.	■ Morteros con arenas de alto contenido en finos. ■ Dosis: 0,3-0,7% s.p.c.
Retamor 13 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Granel.	Aireante para mortero. Uso con retardante Retamor 26.	■ Para arena monogranular o con grandes saltos en la distribución de tamaños de granos. ■ Dosis: 0,3-0,7% s.p.c.
Retamor 14 Env. 25, 200 y 1.000 kg. Granel.	Aireante para mortero. Uso con retardante Retamor 23, 24, 25 ó 26.	■ Para varios tipos de arena. ■ Dosis: 0,3-0,7% s.p.c.
Retamor 21 Env. 30, 230 y 1.200 kg. Granel.	Retardante para mortero. Uso con aireante Retamor 11.	■ Período de trabajabilidad de mortero: 24-48 horas. ■ Dosis: 0,3-1,6% s.p.c.
Retamor 23 Env. 30, 230 y 1.100 kg. Granel.	Retardante para mortero. Uso con aireante Retamor 14.	■ Período de trabajabilidad de mortero: 24-48 horas. ■ Dosis: 0,3-1,6% s.p.c.
Retamor 24 Env. 30, 230 y 1.200 kg. Granel.	Retardante para mortero. Uso con aireante Retamor 14.	■ Período de trabajabilidad de mortero: 24-48 horas. ■ Dosis: 0,3-1,6% s.p.c.
Retamor 25 Env. 30, 230 y 1.200 kg. Granel.	Retardante para mortero. Uso con aireante Retamor 11 ó 14.	■ Período de trabajabilidad de mortero: 48-72 horas. ■ Dosis: 0,3-1,6% s.p.c.
Retamor 26 Env. 30, 230 y 1.150 kg. Granel.	Retardante para mortero. Uso con aireante Retamor 13 ó 14.	■ Período de trabajabilidad de mortero: 48-72 horas. ■ Dosis: 0,3-1,6% s.p.c.



Otros aditivos

Auramix BCI Env. 25, 200 y 1.000 kg. Granel.	Aditivo orgánico inhibidor de la corrosión para hormigón armado.	■ Dosis: 3-5 kg/m³ hormigón
Auramix V200 Env. 25, 200 y 1.000 kg.	Agente modulador de la viscosidad para hormigones y morteros.	■ Dosis: 0,1-0,5% s.p.c.
Conplast Controller Env. 25 y 200 kg.	Aditivo de hormigón para la compensación de la retracción.	■ Dosis: 1,0-2,0% s.p.c.
Sprayset ES Env. 25, 200 y 1.000 kg.	Aditivo incrementador de resistencias iniciales del hormigón.	■ Dosis: 0,5-1,5% s.p.c.
Sprayset NS Env. 200 y 1.000 kg.	Nanosílice en emulsión acuosa.	■ Dosis: 0,5-5,0% s.p.c.
Sprayset SF Env. 20 kg.	Humo de sílice para hormigón.	■ Dosis: 4,0-6,0% s.p.c.

2.- Tratamientos superficiales



Curadores superficiales de hormigón		
Concure 90 Env. 25, 200 y 1.000 litros.	Curador superficial en base disolvente.	■ Adecuado para grandes superficies de hormigón. ■ Rendimiento: 10 m²/litro
Concure S Env. 30, 220 y 1.100 kg. Granel.	Curador y sellador superficial en base agua.	■ Se aplica por pulverización, vertido o brocha. ■ Rendimiento: 6-12 m²/kg.
Concure WB Env. 25, 200 y 1.000 litros.	Curador superficial en base agua.	■ Se aplica por pulverización, vertido o brocha. ■ Rendimiento: 5 m²/litro



Desencofrantes		
Auramol Bio W45 Env. 25, 200 y 1.000 kg.	Desencofrante en base a aceites vegetales emulsionado en agua.	■ Empleo directo. ■ Rendimiento: 20-30 m²/l.
Reebol 2010 Env. 5, 25, 200 y 1.000 litros.	Desencofrante mineral.	■ Empleo directo. ■ Rendimiento: 30-40 m²/litro
Reebol E Env. 5, 25, 50 y 210 litros.	Desencofrante universal.	■ Concentrado emulsionable en agua. ■ Rendimiento: 80-120 m²/kg



Retardadores superficiales		
Preco R3 Env. 20 kg.	Desactivador de superficie para elementos prefabricados.	■ Amplia gama para ataques diferentes. ■ Excelente acabado superficial. ■ Rendimiento: 120-150 gr/m²
Preco PV6 Env. 25 kg.	Desactivante de superficie sin disolvente para vías de hormigón arquitectónico árido visto.	■ Especial para pavimentos continuos de hormigón. ■ Acabado uniforme en toda la superficie. ■ Rendimiento: 200-250 gr/m²
Preco X-POZ-R Env. 20 kg.	Desencofrante superficial para caras superiores de hormigón en planos horizontales o con poca pendiente.	■ Base agua. ■ Se aplica sobre las superficies de hormigón. ■ Rendimiento: 3-4 m²/kg.

3.- Reparación y protección del hormigón



Protección anticorrosiva

Nitoprime Zincrich Plus Env. 0,8 y 1,9 litros.	Imprimación anticorrosiva mono-componente para protección de armaduras.	- Basada en resinas epoxi y zinc. - Alta protección de la armadura.
Nitoprime 88 Saco 5 y 20 kg.	Protección anticorrosiva de base cementosa.	- Apto como pasivante. - Rendimiento: 2,0 kg/m² y mm de espesor.



Morteros de reparación

Renderoc FC Saco 20 kg.	Mortero cementoso para enlucidos.	- Rellena huecos, imperfecciones y coque- ras en la superficie de hormigón. - Resistente a los sulfatos. - Espesor de aplicación: < 5 mm. - Densidad fresca: 2,0 kg/litro
Renderoc LAF Saco 25 kg.	Microhormigón de alta fluidez modificado con fibras.	- Su consistencia permite ser bombeado o vertido. - Resistente a los sulfatos. - Densidad fresca: 2,27 kg/litro
Renderoc LAF-IC Saco 25 kg.	Microhormigón de alta fluidez modificado con fibras e inhibidores de corrosión.	- Aumenta la durabilidad de la estructura. - Resistente a los sulfatos. - Densidad fresca: 2,27 kg/litro
Renderoc SF Saco 25 kg.	Mortero cementoso modificado con fibras para reparaciones generales.	- Resistencia a compresión a 28 días: 50 N/mm². - Resistente a los sulfatos. - Espesor de capa en techos: 6-20 mm, en verticales: 6-50 mm y en horizontal: 6-100 mm. - Densidad fresca: 1,9 kg/litro
Renderoc SFB Saco 25 kg.	Mortero cementoso de baja densidad modificado con polímeros y fibras.	- Se puede proyectar por vía húmeda o aplicar a llana. - Resistente a los sulfatos. - Espesor de capa en techos: 6-20 mm, en verticales: 6-50 mm y en horizontal: 6-100 mm. - Densidad fresca: 1,75 kg/litro
Renderoc SFR Saco 25 kg.	Mortero cementoso de fraguado rápido modificado con fibras y polímeros.	- Tiempo de fraguado: 5-15 minutos. - Resistente a los sulfatos. - Puede aplicarse hasta 50 mm en vertical y 6-20 mm en techos sin necesidad de encofrados. - Densidad fresca: 2,0 kg/litro
Renderoc TS Saco 25 kg.	Mortero cementoso tixotrópico.	- Se puede proyectar o aplicar a llana. - Resistente a los sulfatos. - Espesor de capa en techos: 7-40 mm y en verticales: 7-60 mm. - Densidad fresca: 2,2 kg/litro
Renderoc TS-IC Saco 25 kg.	Mortero cementoso tixotrópico con inhibidores de corrosión.	- Aumenta la durabilidad de la estructura. - Se puede proyectar o aplicar a llana. - Resistente a los sulfatos. - Densidad fresca: 2,2 kg/litro

Patchroc GP Saco 25 kg.	Mortero cementoso para reparaciones rápidas en pavimentos de hormigón y parcheos.	■ Es transitable en 1 hora a 20° C. ■ Alta resistencia a la abrasión y agentes atmosféricos. ■ Densidad fresca: 2,2 kg/litro
Nitomortar PE Hormigón: Juego 10 kg. Standard: Juego 2,5 y 25 kg.	Mortero de resina de poliéster para uniones y reparaciones rápidas en el hormigón.	■ Resistencia a compresión a 7 días: 100 N/mm². ■ Alta resistencia a productos químicos y a aceites.
Nitomortar JT Juego 27,5 kg.	Mortero epoxi de alta resistencia a la abrasión y al impacto.	■ Ideal para juntas de transición en viaductos. ■ Espesor mínimo 7 mm. ■ Rendimiento: 2,0 kg/m² y mm de espesor.




Otros morteros

Renderoc Tema Saco 25 kg.	Mortero cementoso de tematización.	■ Proyectable. ■ Fácilmente moldeable. ■ Densidad fresca: 1,70 kg/litro
Renderoc Tema BS Saco 25 kg.	Mortero cementoso de enfoscado.	■ Se utiliza como capa base para morteros de tematización: Renderoc Tema. ■ Proyectable. ■ Densidad fresca: 1,55 kg/litro



Tapafugas y resinas de inyección

Renderoc Plug Saco 20 kg. Cubo 20 kg.	Mortero cementoso monocomponente para taponar vías de agua.	■ Inicio de fraguado en 30 segundos. ■ Baja exotermicidad, lo que minimiza el riesgo de fisuras.
Nitofill PU11R Juego 29,7 kg.	Resina acuarrectiva de poliuretano monocomponente para inyección de vías de agua.	■ Rígida. ■ Baja viscosidad.
Nitofill PU12F Juego 28 kg.	Resina acuarrectiva de poliuretano monocomponente para eliminación de vías de agua.	■ Flexible. ■ Alto poder espumante.
Nitofill PU23 Juego 54,3 kg.	Resina acuarrectiva de poliuretano bicomponente para corte de vías de agua.	■ Alta reactividad. ■ Espuma de alta dureza.
Nitofill PU25 LV Juego 11 kg.	Resina de inyección de poliuretano bicomponente.	■ Especial para inyección de fisuras. ■ Elástica.
Nitofill PU27 R Juego 55 kg.	Resina de poliuretano bicomponente.	■ Adecuada para cortes de grandes vías de agua y consolidación de terrenos. ■ Reacción modulable en el tiempo.
Nitofill US21 Juego 66 kg. Granel	Resina organomineral bicomponente de alta actividad.	■ Relleno de cavidades en túneles, minería, obra civil y para consolidación de terrenos.



Refuerzo de estructuras

Nitoplate CP

Rollo 100 m.

Sistema laminado preformado compuesto de fibras de carbono dentro de una matriz de resina epoxi.

- Se emplea como sistema de refuerzo estructural mediante encolado con adhesivo en base epoxi.
- Disponible en varias medidas.

Nitowrap CW

Consultar tamaño rollos

Sistema de refuerzo a base de tejido de fibra de carbono pegado con resina epoxi.

- Puede moldearse para adaptarse a ángulos y contornos. Apto para refuerzo de pilares.



Pavimentos autonivelantes

Cemtop GP Saco 25 kg.	Mortero cementoso autonivelante.	■ Espesor de capa: 5-35 mm. ■ Rendimiento: 1,7 kg/m² y mm de espesor.
Cemtop GPF Saco 25 kg.	Mortero cementoso autonivelante con fibra de vidrio.	■ Espesor de capa: 5-35 mm. ■ Rendimiento: 1,7 kg/m² y mm de espesor. ■ Repintable en breve espacio de tiempo.
Cemtop GPF15 Saco 25 kg.	Mortero cementoso autonivelante con fibra de vidrio.	■ Espesor de capa: 5-50 mm. ■ Rendimiento: 1,7 kg/m² y mm de espesor.
Nitoflor SL3000 IM Juego 34,5 kg.	Pavimento epoxi autonivelante de 3 mm de espesor.	■ Buena resistencia a la abrasión y a una amplia gama de productos químicos. ■ Rendimiento: 2 kg/m² y mm de espesor.
Nitoflor SL Conductive Topcoat: Juego 42,5 kg. Undercoat: Juego 15 kg.	Pavimento de resina epoxi antiestático y conductivo capaz de disipar cargas electrostáticas.	■ Proporciona superficie resistente a productos químicos, higiénica y muy fácil de limpiar. ■ Rendimiento Topcoat: 0,3m²/kg y mm espesor. ■ Rendimiento Undercoat: 7,0m²/kg y mm espesor.
Nitoflor SL2000 UF Juego 29,65 kg.	Pavimento autonivelante de poliuretano sin disolventes.	■ Puede acomodar pequeños movimientos. ■ Rendimiento: 3,7 kg/m² y 2 mm de espesor.
Nitoflor SL3000 UT Juego 27 kg.	Pavimento autonivelante de poliuretano cemento para tráfico medio a intenso.	■ Espesor de capa: 3-6 mm. ■ Rendimiento: 2,5 m² por juego y capa 4 mm.


Pavimentos aplicados a llana



Nitoflor Coving UT Juego 16,3 kg.	Mortero de revestimiento de poliuretano cemento aplicado a llana.	■ Espesor: 3-9 mm. ■ Rendimiento: 1,8-2,0 kg/m² y mm de espesor.
Nitoflor RT6000 UT Juego 30 kg.	Mortero de poliuretano de gran resistencia para temperaturas extremas.	■ Espesor de capa: 6-9 mm. ■ Rendimiento: 3,8 kg/m² por juego y capa 6 mm.
Nitoflor TF5000 E Juego 27,27 kg.	Pavimento seco de mortero epoxi libre de disolventes.	■ Gran dureza, apto para suelos sujetos a tráfico pesado. Espesor de capa: 4-6 mm. ■ Rendimiento: 2 kg/m² y mm de espesor.



Revestimientos para pavimentos		
Nitoflor Deco Juego 30 kg.	Revestimiento cementoso decorativo.	■ Excelente adherencia en cualquier tipo de soporte. ■ Espesor de capa: 2 mm máximo. ■ Rendimiento: 2,0 kg/m² y mm de espesor.
Nitoflor Deco BS Juego 30 kg.	Capa de fondo para revestimiento cementoso decorativo.	■ Espesor de capa: 5 mm máximo. ■ Rendimiento: 2,0 kg/m² y mm de espesor.
Nitoflor FC130 IM Juego 10 y 20 kg.	Revestimiento epoxi para suelos y paredes en base agua.	■ Proporciona una capa de sellado con color sobre suelos cementosos. ■ Rendimiento: 5-8 m²/kg en 1 mano.
Nitoflor FC150 IM Juego 10 y 20 kg.	Revestimiento epoxi sin disolventes 100% sólidos.	■ Pintura de protección universal para paredes y pavimentos. ■ Alta resistencia a la abrasión. ■ Rendimiento: 5-8 m²/kg por capa.
Nitoflor FC150 IM AS Juego 20,6 kg.	Revestimiento epoxi sin disolventes 100% sólidos. Antideslizante.	■ Alta resistencia al desgaste. ■ Rendimiento: 5-8 m²/kg por capa.
Nitoflor FC150 LM Juego 21,92 kg.	Revestimiento epoxi sin disolventes, para estructuras de retención de agua potable.	■ Cumple ensayo de migración global en simuladores de alimentos acuosos por inmersión total según UNE-EN 1136-3:2002. ■ Rendimiento: 5-8 m²/kg por capa.
Nitoflor HB200 UT Juego 4 kg.	Revestimiento de poliuretano cemento de altas prestaciones.	■ Apto para realizar capas anti-deslizantes en sistemas de poliuretano-cemento. ■ Rendimiento: 13,6 m² por juego y capa 200 µm.
Nitoflor UR103 IM Env. 16 kg.	Revestimiento monocomponente de poliuretano alifático base agua.	■ Secado rápido. ■ Rendimiento: 9-12 m²/kg.
Nitoflor UR108 Juego 20 kg.	Revestimiento bicomponente de poliuretano base disolvente.	■ Resistente a la intemperie. ■ Rendimiento: 300 gr/m².



Pavimentos para aparcamientos

Nitodek UR110 Nitoprime UR: Juego 10 kg. Nitodek UR Membrana: Juego 20 kg. Nitodek UVR Topcoat: Juego 10 kg.	Sistema de pavimentos flexible y antideslizante para entreplantas de aparcamientos.	■ Impermeable y transitable al tráfico ligero. ■ Rendimientos: Nitoprime UR: 0,3-0,5 kg/m². Nitodek UR Membrana: 28 m² por juego 20 kg. Nitodek UVR Topcoat: 13 m² por juego 10 kg.
Nitodek UR200 Nitoprime UR: Juego 10 kg. Nitodek UR Membrana: Juego 20 kg. Nitodek UVR Topcoat: Juego 10 kg.	Sistema de pavimentos flexible y antideslizante para entreplantas y cubiertas exteriores de aparcamientos.	■ Impermeable y transitable al tráfico ligero. ■ Rendimientos: Nitoprime UR: 0,3-0,5 kg/m². Nitodek UR Membrana: 28 m² por juego 20 kg. Nitodek UVR Topcoat: 13 m² por juego 10 kg.
Nitodek UR300 Nitoprime UR: Juego 10 kg. Nitodek UR Membrana: Juego 20 kg. Nitodek UVR Topcoat: Juego 10 kg.	Sistema de pavimentos flexible y antideslizante para aparcamientos.	■ Impermeable y transitable al tráfico pesado. ■ Rendimientos: Nitoprime UR: 0,3-0,5 kg/m². Nitodek UR Membrana: 28 m² por juego 20 kg. Nitodek UVR Topcoat: 13 m² por juego 10 kg.



Consolidantes para pavimentos

Nitoflor Lithurin M Env. 30, 220 y 1200 kg.	Mineralizante líquido de base acuosa.	■ Para consolidación e impermeabilización de superficies de hormigón y mortero. ■ Rendimiento: 0,3-0,8 kg/m² (a saturación).
Nitoflor Hardtop S Env. 25 kg.	Endurecedor superficial para pavimentos.	■ Proporciona un suelo resistente a la abrasión, impactos y cargas. ■ Rendimiento: 5 kg/m².



Imprimaciones y productos auxiliares para pavimentos

Nitoprime 33 Env. 5 y 25 kg.	Imprimación acrílica para pavimentos cementosos Cemtop.	■ Se recomiendan dos capas de imprimación aplicadas con escoba.
Nitoprime 50 Juego 5 kg.	Resina epoxi 100% sólidos para inyección e imprimación.	■ Baja viscosidad.
Nitoprime 57 Juego 1 y 5 kg.	Resina de imprimación epoxi en base agua.	■ Apto para soportes húmedos.
Nitoflor DPM-IM Juego 5 kg.	Imprimación para soportes húmedos.	■ Barrera contra la ascensión de humedad por capilaridad. ■ Rendimiento: 250-300 g/m² por capa.
Nitoflor Accelerator Env. 20 kg.	Catalizador para resinas epoxi.	■ Resultados eficientes con baja dosificación. ■ Aumento de la rapidez de la puesta en servicio de los sistemas epoxi.



Anclajes resina		
Lokfix S40 Juego 2 y 20 kg.	Resina de poliéster para anclajes de alta resistencia.	■ Aplicable en condiciones húmedas. ■ Resistencia al arrancamiento en seco a 28 días: 104 N/mm².
Lokfix E35 Env. 12 x 300 ml.	Resina de poliéster sin estireno en cartuchos.	■ Refuerzo de anclajes y fijaciones ligeras. ■ Rápida puesta en servicio.
Lokfix E55 Env. 12 x 300 ml.	Resina de viniléster sin estireno en cartuchos.	■ Refuerzo de anclajes y fijaciones para una amplia variedad de cartuchos. ■ Tiempo curado total de E55 a 20°C: 45 min.
Lokfix E75 Env. 12 x 300 ml.	Resina de epoxi pura 3:1 de altas prestaciones en cartuchos.	■ Refuerzo de anclajes y fijaciones de altas exigencias. ■ Disponible programa de cálculo. ■ Tiempo curado total a 20°C: 10 min.
Lokfix Dur Env. 12 x 410 ml.	Resina de epoxiacrilato en cartuchos para anclajes.	■ Aplicable en horizontal y vertical. Uso en interiores y exteriores.

Grouts		
Conbextra BB90 Saco 25 kg.	Mortero cementoso sin retracción de alta resistencia inicial.	■ Resistencia a compresión a 1 día: 50 N/mm². ■ Densidad fresca: 2,25-2,30 kg/litro
Conbextra GV08 Saco 25 kg.	Mortero cementoso sin retracción para cimentaciones de grandes espesores.	■ Alta fluidez. ■ Resistencia a compresión a 28 días: 68 N/mm². ■ Densidad fresca: 2,3 kg/litro
Conbextra GV Saco 25 kg.	Mortero cementoso sin retracción para cimentaciones de precisión.	■ Espesores superiores a 70 mm. ■ Resistencia a compresión a 28 días: 75 N/mm². ■ Densidad fresca: 2,2 kg/litro
Conbextra GV-IC Saco 25 kg.	Mortero cementoso con inhibidores de corrosión para cimentaciones de grandes espesores.	■ Espesores superiores a 70 mm. ■ Resistencia a compresión a 28 días: 75 N/mm². ■ Densidad fresca: 2,2 kg/litro
Conbextra MF Saco 25 kg.	Mortero cementoso de árido fino sin retracción.	■ Espesores inferiores a 70 mm. ■ Resistencia a compresión a 28 días: 65 N/mm². ■ Densidad fresca: 2,2 kg/litro
Conbextra HR Saco 25 kg.	Mortero cementoso fluido sin retracción de altas resistencias iniciales y finales.	■ Resistencia a compresión a 2 horas: 30 N/mm², a 1 día: 70 N/mm² y a 28 días: 100 N/mm². ■ Densidad fresca: 2,3 kg/litro
Conbextra HR Black Saco 25 kg.	Mortero cementoso sin retracción de altas resistencias iniciales y finales.	■ Color gris oscuro. ■ Resistencia a compresión a 1 día: 50 N/mm² y a 28 días: 75 N/mm². ■ Densidad fresca: 2,3 kg/litro



Conbextra HRBK-12 Saco 25 kg.	Mortero cementoso sin retracción de altas resistencias iniciales y finales.	■ Color negro. ■ Resistencia a compresión a 1 día: 65 N/mm² y a 28 días: 85 N/mm². ■ Densidad fresca: 2,3 kg/litro
Conbextra HRT Saco 25 kg.	Mortero cementoso sin retracción de altas resistencias.	■ Para reparaciones, anclajes y juntas en tableros. ■ Densidad fresca: 2,3 kg/litro
Conbextra HS Saco 25 kg.	Mortero cementoso con doble retracción compensada y alta resistencia.	■ Resistencia a compresión a 1 día: 65 N/mm². ■ Densidad fresca: 2,25-2,30 kg/litro
Conbextra SV Saco 25 kg.	Mortero cementoso fluido de altas resistencias mecánicas.	■ Diseñado para relleno de piezas destinadas a la fabricación de cajas de seguridad y cajas fuertes. ■ Resistencia a compresión a 28 días: 140 N/mm². ■ Densidad fresca: 1,75-2,0 kg/litro
Renderoc M150-F Saco 25 kg.	Mortero cementoso con fibras de poli-propileno para rellenos de uso general.	■ Alta resistencia a la abrasión. ■ Densidad fresca: 2,3 kg/litro
Conbextra EPG Juegos 30 kg.	Mortero fluido de resina epoxi para relleno de anclaje y cimentaciones.	■ Para espesores de hueco de 10 a 120 mm. ■ Resistencia a compresión a 7 días: 90 N/mm². ■ Densidad fresca: 2,08 kg/litro



Inyección

Conbextra LC Saco 20 kg.	Mortero cementoso de alta fluidez para anclaje de cables.	■ Adecuado para consolidación de soleras y anclaje de cables. ■ Se puede colocar por vertido o inyección. ■ Densidad fresca: 1,96 kg/litro.
------------------------------------	---	---

6.- Adhesivos y selladores



Adhesivos y puentes de unión

Nitobond ACS Env. 5, 25, 200 y 1.000 kg.	Mejorador de mortero y hormigón en base resina acrílica.	■ Tack (pegajosidad) muy alta y de larga duración. ■ Rendimiento: 2,0-3,0 m²/kg.
Nitobond EP03-IM Juego 1, 5 y 10 kg.	Puente de unión epoxi 100% sólidos.	■ Unión entre hormigón nuevo y viejo. ■ Rendimiento: 0,3-0,4 kg/m².
Nitobond PC20 Juego 17,5 kg.	Adhesivo epoxi tixotrópico de alta resistencia para hormigón.	■ Apto para reparaciones de alta exigencia en hormigón. ■ Rendimiento: 2,0 kg/m² y mm de espesor.

Adhesivos para piezas cerámicas



Nitotile CCR Saco 25 kg.	Adhesivo cementoso para la colocación de piezas cerámicas.	■ Rápida puesta en servicio. ■ Fraguado: 35-45 minutos.
------------------------------------	--	--

Selladores




Flamex Env. 20 x 380 ml.	Sellador flexible intumescente en cartuchos.	■ Actúa como cortafuegos. Proporciona unas 5 horas de aislamiento.
Nitoseal MS60 Env. 20 x 310 ml. Env. 10 x 600 ml.	Poliéter monocomponente para uso general en edificación.	■ Se puede aplicar sobre soportes húmedos. ■ Alta resistencia a los rayos UV. ■ Actúa como sellador acústico.
Nitoseal MS100 Env. 20 x 380 ml.	Poliéter monocomponente, sistema "juntas limpias" para fachadas.	■ Alta resistencia a los rayos UV. ■ No necesita imprimación de las juntas salvo cuando el movimiento esperado exceda el 40%.
Nitoseal MS300 Env. 10 x 600 ml.	Poliéter monocomponente para pavimentos.	■ Adecuado para juntas sometidas a tráfico de vehículos de hasta 20 mm de anchura. ■ Alta resistencia a los rayos UV. ■ Resistente a derrames químicos ocasionales.
Nitoseal MS600 Env. 10 x 600 ml.	Poliéter monocomponente para condiciones de inmersión constante en agua.	■ Adecuado para depuradoras y tanques de aguas residuales. ■ Alta resistencia a los rayos UV.
Nitoseal PU40 Env. 20 x 600 ml.	Poliuretano para uso general en edificación.	■ Alta adherencia a cualquier tipo de material.
Colpor 200PF Caja 2 x J5 litros. Juego 20 litros.	Poliuretano, libre de brea, de altas prestaciones para pavimentos.	■ Adecuado para zonas donde puede haber vertidos de carburantes y aceites como carreteras, aeropuertos, muelles y aparcamientos.
Nitoseal MB175 Env. 20 x 380 ml.	Bitumen/caucho aplicado a pistola.	■ Alta resistencia al descolgamiento. ■ Apropriado para juntas de hasta 40 mm de anchura.

Thioflex 555 Grado máquina: J30 l. Grado manual: J5 l.	Polisulfuro para juntas en losas de aeropuertos y puertos.	■ Rápido retorno al servicio. A 20°C, máquina: 30 min. y manual: 4 horas. ■ Disponible para aplicar a máquina (curado rápido) y a mano (curado estándar).
Thioflex 600 Grado pistola: Caja 4 x J 2,5 l. Grado vertido: J5 l.	Polisulfuro de altas resistencias químicas.	■ Apto para inmersión constante. ■ Disponible en grado pistola y vertido.



Imprimaciones para selladores

Nitoseal MS1 Primer Env. 0,5 litros	Imprimación monocomponente para Nitoseal MS60.	■ El sellador se aplicará entre 30 minutos y 4 horas después de la imprimación.
Nitoseal MS2 Primer Juego 0,75 litros	Imprimación bicomponente para Nitoseal MS300 y Nitoseal MS600.	■ El sellador se aplicará entre 30 minutos y 2 horas después de la imprimación.
Primer P7 Env. 0,5 litros	Imprimación de Thioflex 600 para superficies porosas.	■ El sellador se aplicará entre 30 minutos y 3 horas tras la imprimación.
Primer 7E Env. 1 litro	Imprimación de Thioflex 555.	■ El sellador se aplicará entre 20 minutos y 4 horas tras la imprimación.
Primer 20 Env. 0,5 litros	Imprimación de Colpor 200PF para soportes absorbentes.	■ Baja viscosidad, penetra bien en las fisuras capilares y en los poros de los soportes.



Productos auxiliares para juntas

Policord Consultar tamaños de rollo.	Cordón de espuma de polietileno.	■ Relleno de junta y soporte de sellado. ■ Disponible en varios diámetros.
--	----------------------------------	---

7.- Revestimientos protectores



Revestimientos anticarbonatación y anticloruros

Dekguard Incoloro Env. 10 y 20 kg.	Revestimiento acrílico protector y decorativo.	■ Protección frente a la carbonatación y a los iones cloruro. ■ Alta resistencia a los rayos ultravioleta y al envejecimiento. ■ Rendimiento: 0,15 kg/m² por capa.
Dekguard WF10 Env. 20 kg.	Protección pigmentada de base acuosa.	■ Resistente a la difusión de CO₂ e iones cloruro, con una alta resistencia al envejecimiento. ■ Amplia gama de colores. ■ Rendimiento: 0,2-0,3 kg/m² en la primera capa y 0,15 kg/m² en la segunda capa.
Dekguard S Env. 30 kg.	Revestimiento acrílico, protector de altas prestaciones para hormigón y mortero.	■ Excelente barrera contra el dióxido de carbono, iones cloruros, sulfatos, oxígeno y agua. ■ Rendimiento: 6m²/kg por capa.
Dekguard Elástico Env. 15 litros.	Revestimiento acrílico protector y decorativo.	■ Resistente a la difusión de CO₂ e iones cloruro. ■ Capaz de acomodar fisuras en el hormigón y mampostería. ■ Rendimiento: 4-6 m²/litro.
Dekguard Primer Env. 5 y 20 litros.	Hidrofugante incoloro.	■ No varía el aspecto del soporte. ■ Rendimiento: 0,4 kg/m² por capa.
Nitoprime DG Env. 15 litros.	Imprimación para pinturas acrílicas al agua.	■ Excelente adherencia sobre soportes porosos. ■ Rendimiento: 10-20 m²/litro.



Revestimientos impermeabilizantes

Nitocote CM650 Env. 4 litros.	Revestimiento cementoso impermeabilizante de árido fino.	■ Decorativo, cubre imperfecciones del hormigón como fisuras, poros, rugosidades o coqueas. ■ Aplicable a brocha, rodillo o cepillo. ■ Rendimiento: 2,5 – 3,5 kg/m² y capa.
Nitocote CM660 Juego 32 kg.	Revestimiento cementoso impermeabilizante elástico.	■ Adecuado para su uso en contacto con agua potable (R.D. 118/2003 y R.D. 1262/2005). ■ Se aplica a rodillo y se dan dos manos. ■ Rendimiento: 2,5 kg/m² y 2 capas.
Nitocote CM665 Juego 32 kg.	Revestimiento cementoso impermeabilizante elástico.	■ Impermeable, presiones positivas y negativas. ■ Rendimiento: 2,5 kg/m² en 2 capas.



Revestimientos de alta resistencia química

Nitocote EN901 Env. 4 litros.	Revestimiento de resina epoxi 100% sólidos sin disolventes.	■ Alta resistencia química a una amplia variedad de concentraciones de ácidos, bases y otras sustancias. ■ Rendimiento: 10 m²/envase por capa.
Nitocote ET84 Env. 25 y 230 kg.	Revestimiento monocomponente de brea-acrílica para impermeabilización.	■ Impermeabilización de grandes estructuras. ■ Apto para impermeabilización de cimentación en torres eólicas. ■ Rendimiento: 0,3-0,5 kg/m² por capa.

8.- Impermeabilización



Impermeabilización bajo losa		
Proofex Engage Rollo 1,27 x 30 m.	Membrana de impermeabilización de instalación previa al vertido del hormigón.	■ Resistente a los ataques de sustancias químicas y a las sales agresivas del subsuelo. Protección al gas metano y al radón. ■ Excelente adhesión mecánica al hormigón. ■ Se dispone de una gran variedad de piezas complementarias para su colocación (piezas en L, en esquina, banda adhesiva...).
Proofex 3000 Rollo 1 x 20 m.	Membrana de impermeabilización para su uso en cimentaciones y estructuras.	■ Barrera para el radón y otros gases nocivos. ■ Fácil colocación: membrana autoadhesiva.




Impermeabilización de cubiertas		
Nitocote 190 Env. 25 kg.	Revestimiento elástico.	■ Ideal para cubiertas y terrazas. ■ Rendimiento: 1,5- 2,0 kg/m².
Nitodek UR Membrana Juego 20 kg.	Membrana de poliuretano.	■ Alta elasticidad y alta resistencia al desgaste. ■ Apto para interiores y exteriores. ■ Rendimiento: 28 m² por juego 20 kg.
Nitodek UVR Topcoat Juego 10 kg.	Membrana bicomponente asfáltica elástica y flexible.	■ Alta elongación. ■ Admite tráfico peatonal. ■ Rendimiento: 13 m² por juego 10 kg.
Nitoproof 21 Env. 25 kg.	Impermeabilizante en emulsión bituminosa.	■ Barrera a la humedad y al vapor en edificación y estructuras de Obra Civil. ■ Rendimiento: 0,5 - 0,7 kg/m² en 2 capas.
Nitoproof 900 Env. 25 kg.	Membrana impermeabilizante de poliuretano.	■ Líquido aplicable en frío. ■ Rendimiento: 1,5 - 2,0 kg/m² en 2 manos.
Fosroc Poliurea WPS Juego 420 kg.	Revestimiento impermeabilizante elastómero de poliurea pura.	■ Curado rápido. ■ Rendimiento: 1,5 -3,0 litro/m² en 2 manos.
Fosroc Poliurea WH250 Juego 420 kg.	Revestimiento impermeabilizante elastómero de poliurea híbrida.	■ Inmediata puesta en servicio. ■ Rendimiento: 1,5 -3,0 litro/m² en 2 manos.

Impermeabilización de juntas



Supercast SW SW10: Rollo 15 m. SW20 y SW30: Rollo 5 m.	Junta hipoexpansiva.	■ Elastómero libre de bentonita. ■ Disponible en dos versiones: SW10 (5 x 20 mm) y SW20 (10 x 20 mm).
Supercast SWX Env. 10 x 600 ml.	Masilla hidroexpansiva en pistola.	■ Ideal para áreas de difícil acceso. ■ Adhesivo para las tiras de Supercast SW.
Expoband H45 Consultar tamaños de rollo.	Polioléfina flexible para impermeabilización elástica juntas.	■ Resistente a presiones positivas y negativas. ■ Buena resistencia a productos químicos.
Nitocote CM660 Masilla Juego 10 kg.	Masilla elástica bicomponente.	■ Para el sellado de fisuras y juntas. ■ Aplicable en soporte húmedo.



Waterstops

Supercast SL Consultar tamaños de rollo.	Bandas de PVC de color azul de colocación central para juntas en estructuras de hormigón.	■ Refuerzo con ojales para una instalación más cómoda y segura en obra. ■ Amplia gama de piezas de intersección.
--	---	---



Espaciadores de armadura

Berenjeno	Perfil reutilizable de PVC.	■ Para realizar chaflanes en columnas y soleras.
Foscono	Cono terminal utilizable con la tubería de PVC (Fospreize).	■ Fácilmente extraíble. ■ Reutilizable.
Foskape-Fostapón	Terminal estanco para tuberías de PVC.	■ El sistema lo forma Foskape, terminal con anillo de presión y Fostapón, obturador.
Fospreize	Tubo de PVC.	■ Su superficie exterior favorece buena adherencia entre el tubo y el hormigón.
Fostop	Tapón.	■ Para tuberías pasamuros de PVC.
Hormigón	Separador de hormigón de doble recubrimiento para uso universal.	■ Disponible con o sin alambre. ■ Reforzado con fibras.



Limpiadores

Fosroc Acid Etch Env. 5 y 25 kg.	Limpiador químico y desincrustante.	■ Elimina restos de mortero, óxido, sedimentos de cal, etc.
Fosroc Solvent 501 Env. 25 litros	Disolvente aromático especial para todo tipo de limpiezas.	■ Producto de limpieza para pinturas epoxi y epoxi-brea, selladores, etc.

Fibras



Fibrecrete 600 Caja: 20 bolsas 0,6 kg.	Fibras de polipropileno.	■ Para reducir la fisuración del hormigón. ■ Dosificación: 0,6 kg/m³ de hormigón.
Fibrecrete FR Caja: 20 bolsas 1 kg.	Fibras de polipropileno.	■ Para aumentar la resistencia del hormigón al fuego. ■ Dosificación: 0,5-1,5 kg/m³ de hormigón.
Fibrecrete ST900 Bolsa 4 kg.	Fibras estructurales de polipropileno.	■ Resistencia a la tracción: 500-600 MPa. ■ Apto para sustitución de mallazo en pavimentos y para hormigones proyectados. ■ Dosificación: 3-5 kg/m³ de hormigón.

Fosroc Euco, S.A.U. suministra diferentes accesorios para la aplicación de sus productos como pistolas para selladores o utensilios para la unión de los bateaguas. Si necesita información sobre estos productos, no dude en contactar con nosotros.

www.fosroc.com



Fosroc Euco, S.A.U.

Gasteiz Bidea, 11
48213 Izurza (Vizcaya)
Tel. +34 946 217 160
E-mail: spain@fosroc.com

Nota Importante

Los productos de Fosroc Euco están garantizados frente a defectos de fabricación y se facturan de acuerdo a las condiciones generales de venta de Fosroc Euco. La información, recomendaciones y especificaciones reflejadas en este documento se consideran las correctas y están basadas en datos obtenidos mediante nuestra propia investigación. No obstante, debido a que Fosroc Euco no tiene un control directo o continuo sobre cómo y dónde se aplican sus productos, no puede aceptar responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso de sus productos, si no hay seguridad de haber cumplido las recomendaciones y especificaciones facilitadas por Fosroc Euco. Este documento no es contractual y puede ser modificado sin previo aviso.
